

Techos PV-4

Normas Técnicas

Acero Zincalum ASTM A792 AZ 150

TUPEMESA°



Techos PV-4

Cobertura de acero con recubrimiento de aluzinc que permite tener mayor capacidad de resistencia contra la corrosión. Además, está constituida por 4 trapecios rigidizantes que garantizan uniformidad y acabo arquitectónico. Pueden utilizarse en fachadas y techos de almacenes, viviendas, polideportivos y proyectos industriales en general.


Normas Técnicas Acero Zincalum ASTM A792 AZ 150

Ventajas

Resistente a la corrosión Mayor vida útil que otras coberturas Acabado arquitectónico

Dimensiones										
Espesores (mm)			Ancho útil		Largos (m)	Trapecio				
0.30	0.40	0.50	1.00 mm	3.60	5.15	6.00	50 mm			

^{*} Otros largos y colores a pedido

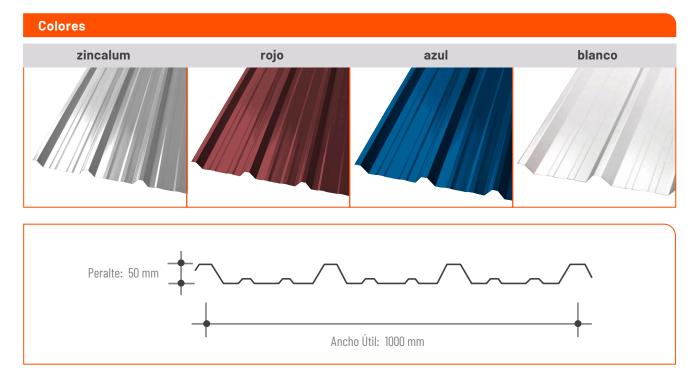

Central: (01) 637-0000
Televentas: (01) 637-0082
Correo: ventas@tupemesa.com.pe

www.tupemesa.com.pe

Av. Industrial N° s/n Z.I. Predio al Amonte, Lurín, Lima






Tabla de Cargas


				Cargas Admisibles (kg/n)										
Condicción	Espesor	Peso	Tipo de	Distancias entre costaneras (m)										
de apoyo	mm	kg/m²	carga	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50
	0,4	3,6	Esfuerzo	315	200	138	100	76	59	47	38	31	-	-
			Deformación	1105	564	324	203	134	93	67	49	37	-	-
	0,5	4,6	Esfuerzo	461	293	202	147	111	87	69	56	46	39	33
			Deformación	1382	705	406	254	168	116	83	61	46	35	-
	0,4	3,6	Esfuerzo	368	234	161	117	89	69	55	45	-	-	-
			Deformación	2669	1364	788	494	330	230	167	124	95	73	58
	0,5	4,6	Esfuerzo	534	340	234	171	129	101	81	66	31	-	-
			Deformación	3338	1706	985	618	412	288	209	155	118	92	73
	0,4	3,6	Esfuerzo	461	294	202	148	112	88	70	36	-	-	-
			Deformación	2090	1068	616	386	257	179	130	96	73	57	44
	0,5	4,6	Esfuerzo	669	426	294	215	163	128	102	49	40	33	-
			Deformación	2614	1335	771	483	322	224	162	121	92	71	56


i) Se considera un acero de calidad ASTM A792.37 (Fy=2600kg/cm²) iii) Se considera una deformación admisible igual a L/200. ii) Se considera un módulo de Elasticidad, E=2070000 kg/cm² iiii) "-" Carga admisible menor a 30 kg/m².

- Los valores indicados en la tabla corresponden a una luz de máxima permisible para sobrecarga uniformemente distribuida calculado teóricamente.
- Esta tabla se presenta como una guía. TUPEMESA no se responsabiliza del uso que se le dé. Se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso.
- Espesor de 0.80 mm a pedido.

Esquemas de Instalación

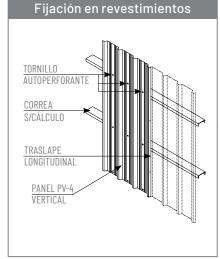

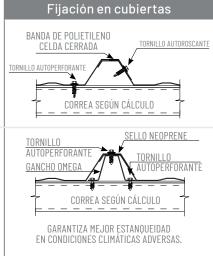

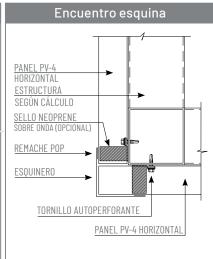

Central: (01) 637-0000
Televentas: (01) 637-0082
Correo: ventas@tupemesa.com.pe

www.tupemesa.com.pe

Av. Industrial N° s/n Z.I. Predio al Amonte, Lurín, Lima

