

Una Compañía **CINTAC** y grupo **CAAP**



# Parantes

Normas Técnicas

ASTM C645  
ASTM A653

Industria y Construcción

**TUPEMESA**<sup>®</sup>  
Una solución a cada reto



# Parantes Estructurales

Perfil galvanizado TUPEMESA®, diseñado para un uso versátil en el sistema constructivo steel frame. Los perfiles pueden aplicarse para construir muros portantes, divisiones, vigas, muros no portantes, tijerales, columnas, correas para techos, cielo raso, detalles decorativos que pueden ser revestidos por placas de yeso, cartón y/o fibrocemento.

## Perfil Parante Estructural

(ala 38 mm)

Lados (mm)			Espesor (mm)	Peso Teórico (kg/ml)	Largo (m)
A	B	C			
152	38	7	0.90	1.68	3.00 a 6.00
140	38	7	0.90	1.60	3.00 a 6.00
120	38	7	0.90	1.46	3.00 a 6.00
102	38	7	0.90	1.33	3.00 a 6.00
89	38	7	0.90	1.23	3.00 a 6.00
64	38	7	0.90	1.06	3.00 a 6.00
38	38	7	0.90	0.86	3.00 a 6.00



\* Consultar espesores mayores a 0.90 mm

\* Consultar largos mayores a 6.00 m

## Perfil Parante Estructural

(ala 51 mm)

Lados (mm)			Espesor (mm)	Peso Teórico (kg/ml)	Largo (m)
A	B	C			
152	51	12	0.90	1.94	3.00 a 6.00
140	51	12	0.90	1.85	3.00 a 6.00
120	51	12	0.90	1.71	3.00 a 6.00
102	51	12	0.90	1.58	3.00 a 6.00
89	51	12	0.90	1.46	3.00 a 6.00
64	51	10	0.90	1.26	3.00 a 6.00



\* Consultar espesores mayores a 1.50mm

\* Consultar largos mayores a 6.00 m

Central: (01) 637-0000  
 Televentas: (01) 637-0082  
 Correo: [ventas@tupemesa.com.pe](mailto:ventas@tupemesa.com.pe)  
[www.tupemesa.com.pe](http://www.tupemesa.com.pe)

Av. Industrial N° s/n Z.I. Predio al Amonte, Lurín, Lima



**TUPEMESA®**  
 Una solución a cada reto

# Parantes No Estructurales

Perfil galvanizado TUPEMESA®, diseñado para un uso versátil en el sistema constructivo drywall.

Los perfiles pueden aplicarse para construir muros portantes, divisiones, vigas, muros no portantes, tijerales, columnas, correas para techos, cielo raso, detalles decorativos que pueden ser revestidos por placas de yeso, cartón y/o fibrocemento.

## Perfil Parante No Estructural

Lados (mm)			Espesor (mm)	Peso Teórico (kg/ml)	Largo (m)
A	B	C			
89 (3 5/8")	38	7	0.45	0.59	2.44 / 3.00
64 (2 1/2")	38	7	0.45	0.51	2.44 / 3.00
38 (1 5/8")	38	7	0.45	0.43	3.00
31*	38	7	0.45	0.41	3.00



\* Se puede fabricar perfiles no estructurales de largos de: 4.00m, 5.00m y 6.00m a pedido.

\* Consultar largos mayores a 6.00 m

### Norma de fabricación

Perfiles fabricados bajo la norma ASTM C645

### Materia prima

Acero galvanizado con certificación ASTM A653

### Recubrimiento

Galvanizado G40

(G60, G90 consultar disponibilidad)

### Ventajas

Alta resistencia a la compresión y flexión.


Resistencia a la corrosión

Estándar de calidad internacional

Dimensiones exactas

\*Posibilidad de fabricar largos especiales

## Tamaños/Modelos

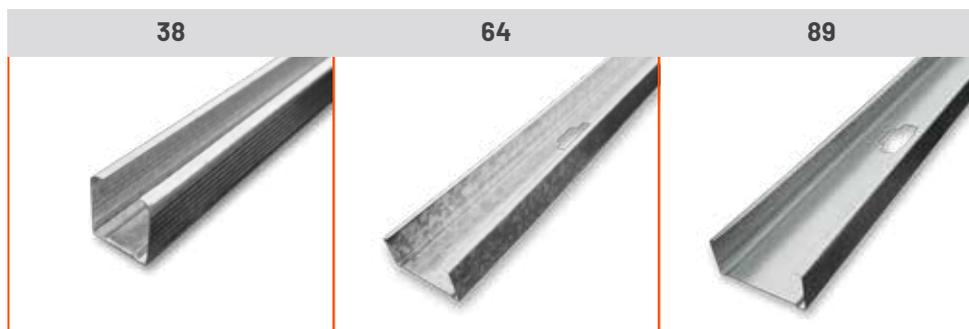

Central: (01) 637-0000

Televentas: (01) 637-0082

Correo: [ventas@tupemesa.com.pe](mailto:ventas@tupemesa.com.pe)

[www.tupemesa.com.pe](http://www.tupemesa.com.pe)

Av. Industrial N° s/n Z.I. Predio al Amonte, Lurín, Lima



**TUPEMESA®**  
Una solución a cada reto