Una Compañía CINTAC y grupo CAP

Teja Continua Colonial

Normas Técnicas

ASTM A-792-89
Gr 37

Industria y Construcción

TUPEMESA®

Una solución a cada reto

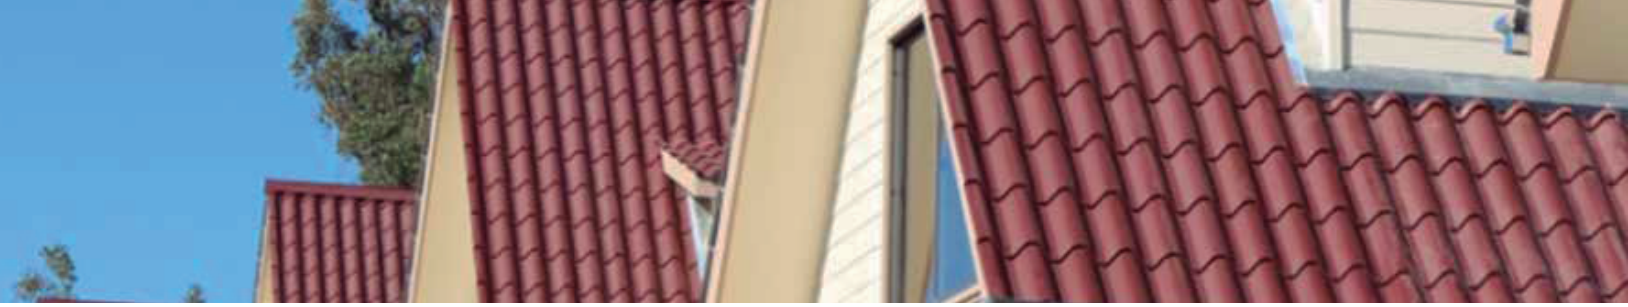

Teja Continua Colonial

Nuevo sistema de Tejas Continuas, fabricadas a partir de acero Zincalum según norma ASTM A-792-89, calidad estructural Gr 37 prepintado.

Ventajas

- Cubierta con elegante apariencia de teja tradicional de larga vida útil.
- Gran rendimento y formato de largo continuo, favorece a la velocidad de montaje de la cubierta.
- Dado a su bajo peso, permite ahorrar en la estructura soportante y proporciona una menor carga sísmica, ya que el peso de la cubierta se reduce en un 90% con respecto a las tejas tradicionales de cemento o arcilla.
- Su sistema de traslape lateral contra la filtración de agua por capilaridad.

Aplicaciones

- Cubiertas para viviendas, casa de campo, terrazas.

Características

Espesores (mm)	Avance útil	Largos (m)
0.5	1.04 m	2.00

** Otras medidas a pedido *Fabricación Nacional*

Terminación:

Prepintado Rojo Colonial.

Sentido de fijación

Se deben instalar de izquierda a derecha para que el corta gota actúe correctamente, como se indica en la figura:

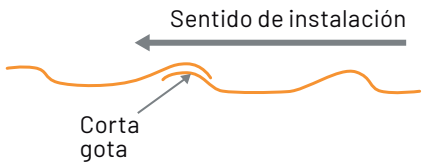

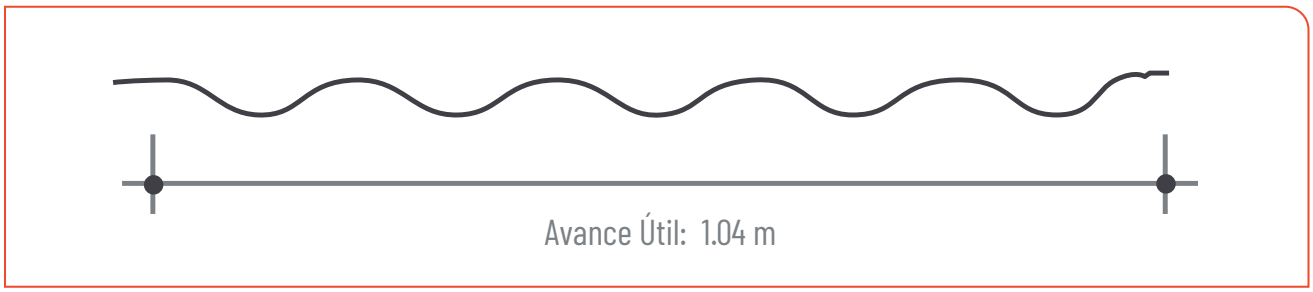

Central: **(01) 637-0000**
Televentas: **(01) 637-0082**
Correo: **ventas@tupemesa.com.pe**
www.tupemesa.com.pe
Av. Industrial N° s/n Z.I. Predio al Amonte, Lurín, Lima

TUPEMESA®
Una solución a cada reto

Teja Continua Colonial

Transporte y Manipulación

Transporte

INCORRECTO

NO transporte la Teja Continua en forma horizontal

CORRECTO

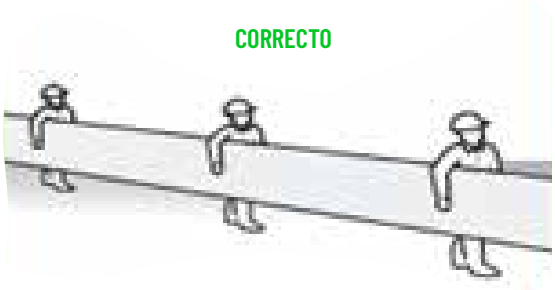

Transporte la Teja Continua de forma vertical

Manipulación

Para evitar dañar el acabado considere lo siguiente:

- Manipular al menos entre dos personas.
- **No** arrastrar la Teja Continua. Levantar de ambos extremos girando la plancha hacia una posición vertical.

Central: **(01) 637-0000**
Televentas: **(01) 637-0082**
Correo: **ventas@tupemesa.com.pe**
www.tupemesa.com.pe
Av. Industrial N° s/n Z.I. Predio al Amonte, Lurín, Lima

TUPEMESA®
Una solución a cada reto

Accesorios Recomendados

Cada tipo de Teja Continua: Curva, Apaisada o Colonial, posee una Tapa onda respectivo. La cumbrera y canaleta son comunes para ambas.

Solo se vende el caballete, los demás accesorios se deben de fabricar con el fleje o plancha lisa.

Tornillos y aplicaciones



1 A costaneta 0,5 mm

Tornillo 12-14 x 11/2"
autoperforante,
punta fina con golilla
acero-neopreno



2 A costaneta 0,85 mm

Tornillo 12-14 x 15/8"
autoperforante,
punta broca con golilla
acero-neopreno



3 A madera

Tornillo 10 x 12/3"
punta espada
o fina, con golilla
acero-neopreno



4 En sección sin costanera (en traslapo)

Tornillo 1/4 - 14 x 7/8"
stitch autoperforante,
con golilla acero-neopreno

Central: **(01) 637-0000**
Televentas: **(01) 637-0082**
Correo: **ventas@tupemesa.com.pe**
www.tupemesa.com.pe
Av. Industrial N° s/n Z.I. Predio al Amonte, Lurín, Lima

TUPEMESA®
Una solución a cada reto

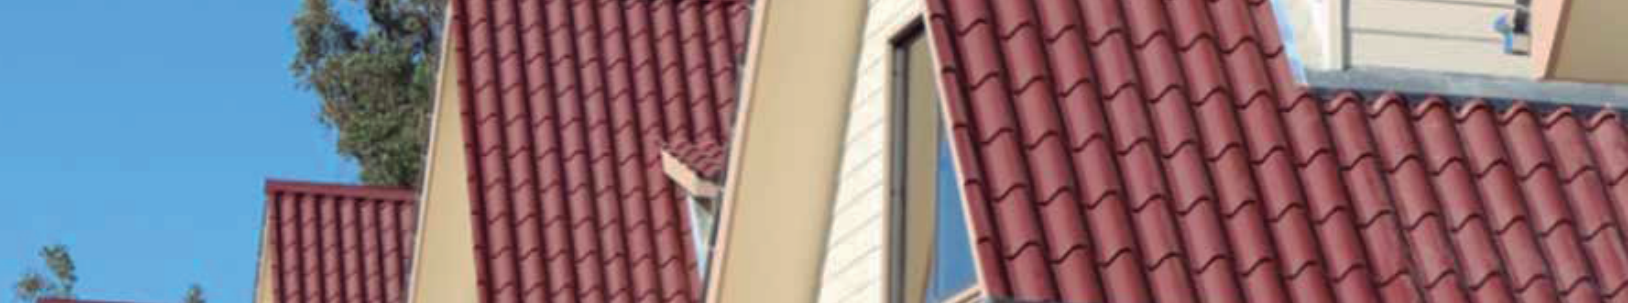

Cumbrera

Solución con atiesado en la cresta



Tornillo 1/4-14 x 7/8" stitch autoperforante, con golilla acero-neopreno 4

Si es fijado a estructura utilizar tornillos 1 2 ó 3

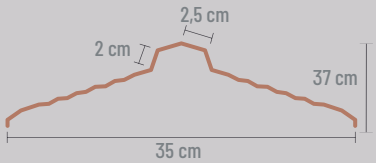

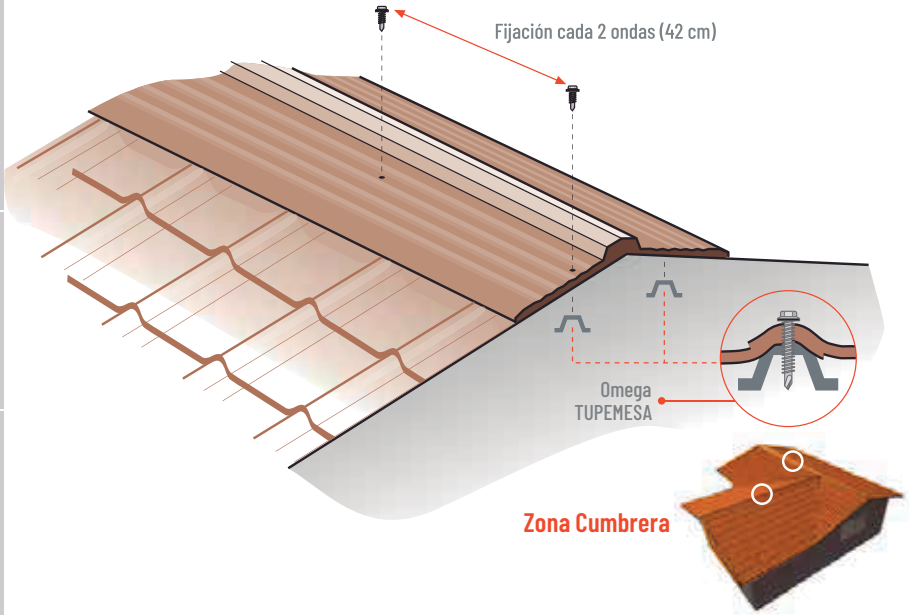

Canaleta

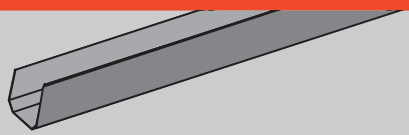

Utilizada como bajada de agua en encuentros de pendientes.



Unión de Teja a Canaleta por medio

Tornillo 1/4-14 x 7/8" stitch autoperforante, con golilla acero-neopreno 4

Si es fijado a costanera utilizar tornillos 1 2 ó 3

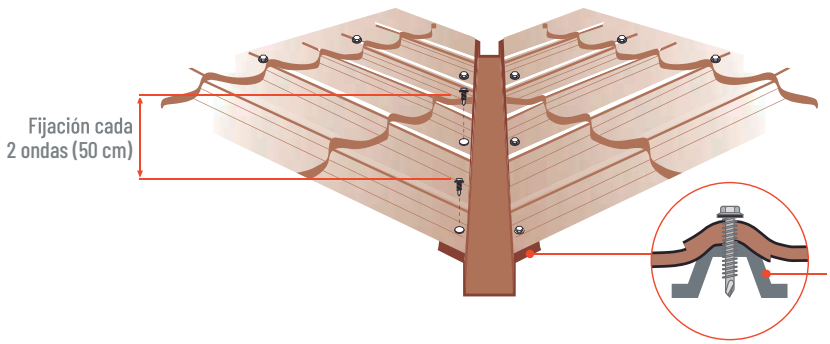

Zona Canaleta





5 A costaneta 0,5 mm

Tornillo 12-14 x 2" autoperforante, punta fina con golilla acero-neopreno



6 A costaneta 0,85 mm

Tornillo 12-14 x 2" autoperforante, punta broca con golilla acero-neopreno

Central: **(01) 637-0000**
Televentas: **(01) 637-0082**
Correo: **ventas@tupemesa.com.pe**
www.tupemesa.com.pe
Av. Industrial N° s/n Z.I. Predio al Amonte, Lurín, Lima

TUPEMESA®
Una solución a cada reto